



Plast/Joint® 8000 Муфта, без фиксаторов

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа

d [мм]	NBR Код	a [мм]	b мм	PN Вода [мм]	PN Газ [мм]
63	709 200 210	170	100	16.0	8.0
75	709 200 212	170	110	16.0	8.0
90	709 200 214	180	120	16.0	8.0
110	709 200 216	210	140	16.0	8.0
125	709 200 218	220	160	16.0	8.0
160	709 200 222	250	200	16.0	8.0
200	709 200 226	280	240	16.0	8.0
250	709 200 230	340	300	16.0	8.0
315	709 200 234	350	360	16.0	8.0



Plast/Joint® 8007 Муфта, с фиксаторами

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа
- Зажимное кольцо из латуни

d [мм]	NBR / A2 Код	NBR / A4 Код	a [мм]	b [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
63	709 207 210	709 207 010	170	100	16.0	8.0
75	709 207 212	709 207 012	170	110	16.0	8.0
90	709 207 214	709 207 014	180	120	16.0	8.0
110	709 207 216	709 207 016	210	140	16.0	8.0
125	709 207 218	709 207 018	220	160	16.0	8.0
160	709 207 222	709 207 022	250	200	16.0	8.0
200	709 207 226	709 207 026	280	240	16.0	8.0
250	709 207 230	709 207 030	340	300	16.0	8.0
315	709 207 234	709 207 034	350	360	16.0	8.0




Plast/Joint® 8050 Фланцевый переход, без фиксаторов

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа
- Фланец согласно стандарту EN 1092-2

d [мм]	DN [мм]	Drilling pattern	NBR Код	a [мм]	b [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [мм]
63	50	PN16	709 250 210	90	170	16.0	8.0
75	65	PN16	709 250 212	90	190	16.0	8.0
90	80	PN16	709 250 214	90	200	16.0	8.0
110	100	PN16	709 250 216	110	220	16.0	8.0
125	100	PN16	709 250 218	110	220	16.0	8.0
160	150	PN16	709 250 222	130	290	16.0	8.0
200	200	PN10	709 250 225	140	340	16.0	8.0
200	200	PN16	709 250 226	140	340	16.0	8.0
250	250	PN10	709 250 229	170	400	16.0	8.0
250	250	PN16	709 250 230	170	400	16.0	8.0
315	300	PN10	709 250 233	170	460	16.0	8.0
315	300	PN16	709 250 234	170	460	16.0	8.0

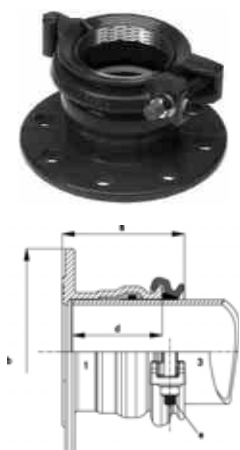

Plast/Joint® 8057 Фланцевый переход, с фиксаторами

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа
- Фланец согласно стандарту EN 1092-2
- Зажимное кольцо из латуни

d [мм]	DN [мм]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	NBR / A4 Код	a [мм]	b [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
63	50	PN16	709 257 210	709 257 010	90	170	16.0	8.0
75	65	PN16	709 257 212	709 257 012	90	190	16.0	8.0
90	80	PN16	709 257 214	709 257 014	90	200	16.0	8.0
110	100	PN16	709 257 216	709 257 016	110	220	16.0	8.0
125	100	PN16	709 257 218	709 257 018	110	220	16.0	8.0
160	150	PN16	709 257 222	709 257 022	130	290	16.0	8.0
200	200	PN10	709 257 225	709 257 025	140	340	16.0	8.0
200	200	PN16	709 257 226	709 257 026	140	340	16.0	8.0
250	250	PN10	709 257 229	709 257 029	170	400	16.0	8.0
250	250	PN16	709 257 230	709 257 030	170	400	16.0	8.0
315	300	PN10	709 257 233	709 257 033	170	460	16.0	8.0
315	300	PN16	709 257 234	709 257 034	170	460	16.0	8.0