

ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ СОГЛАСНО DIN 3352

DN 40 - 1600
PN 1/10
Модель V1- 08



ПРИМЕНЕНИЕ: Вода, питьевая вода, пар и кипящая вода, газ, нефть, воздух.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 14 (DIN 3202 Series F4)

ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).


Установка фланцев согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно BS, ANSI.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электропривод


НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТ	до 120°C	max 200°C
40 - 150	10	10	16	10	10	6
200 - 300	6	10	10	6	6	3,2
350 - 500	4	10	6	4	4	2,5
600 - 700	2,5	10	4	2,5	2,5	1,6
800	1,6	10	2,5	1,6	1,6	0,8
900 - 1600	1	10	1,6	1	1	0,6

УПЛОТНЕНИЕ

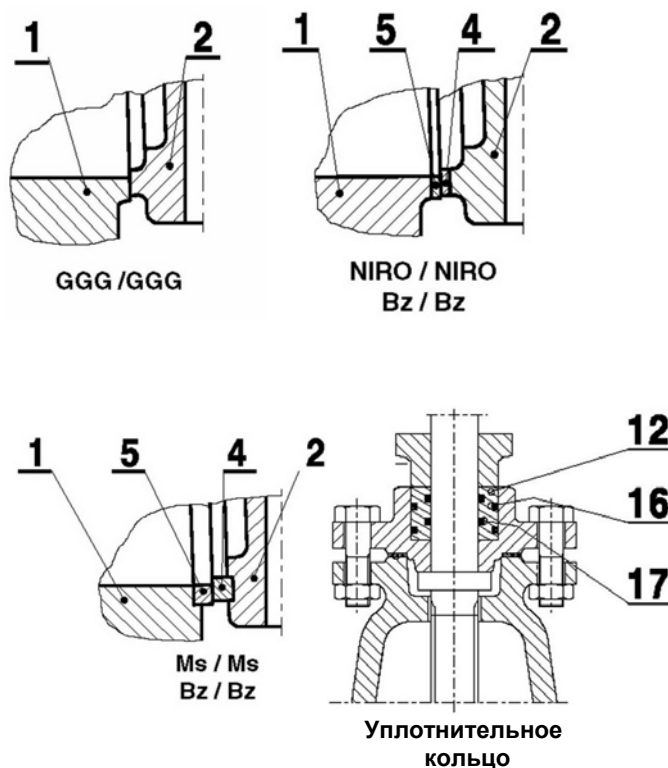


ПОЗ.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4, 5	CC493K	CuSn7ZnPb
-		CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi 18-10
-		Ni Fe-2
	CW508L	CuZn 37
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn12Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
10	ARAMID	ARAMID
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
12	CC480K	CuSn 10
13	ARAMID	ARAMID
14	CC750S	CuZn33Pb
15	X20Cr13	X20Cr13
16, 17	EPDM	EPDM
18	A2	A2
19	A2	A2

Другие материалы по запросу

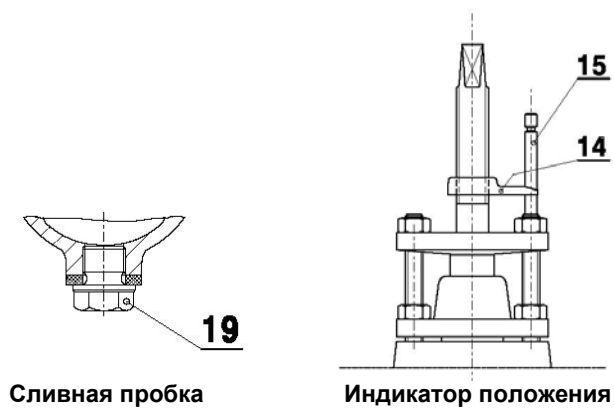

Поз.	Часть
1	КОРПУС
2	КЛИН
3	КРЫШКА
4	КОЛЬЦО СЕДЛА КЛИНА
5	КОЛЬЦО СЕДЛА КОРПУСА
6	ШТОК
7	ГАЙКА ШТОКА
8	КОРПУС САЛЬНИКА
9	УПЛОТНЯЮЩАЯ МАНЖЕТА САЛЬНИКА
10	ПРОКЛАДКА
11	ШТУРВАЛ
12	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА
13	ПРОКЛАДКА
14	УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ
15	ПОЗИЦИОНЕР
16	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
17	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
18	ПРОБКА ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА
19	СЛИВНАЯ ПРОБКА

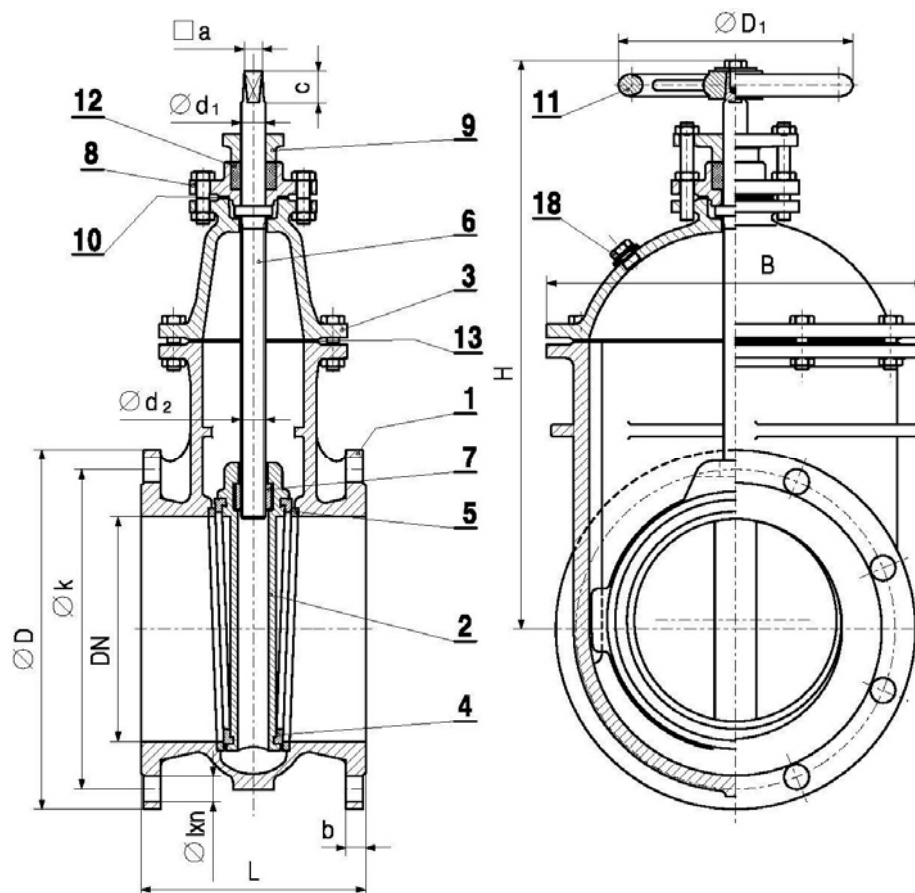

Заказ

При оформлении заказа просьба указать:

- Номер модели: V1 – 08
- Номинальный размер, например, DN 200
- Номинальное давление, напр. PN 10
- Размеры фланцев согласно стандарту EN 1092-2
- Специальные требования