


ЗАДВИЖКА С ПЛОСКИМ КОРПУСОМ V1-08 ТИПЫ ВТОРИЧНОГО ПРИВОДА

PN 1 –10
Модель V1 – 08

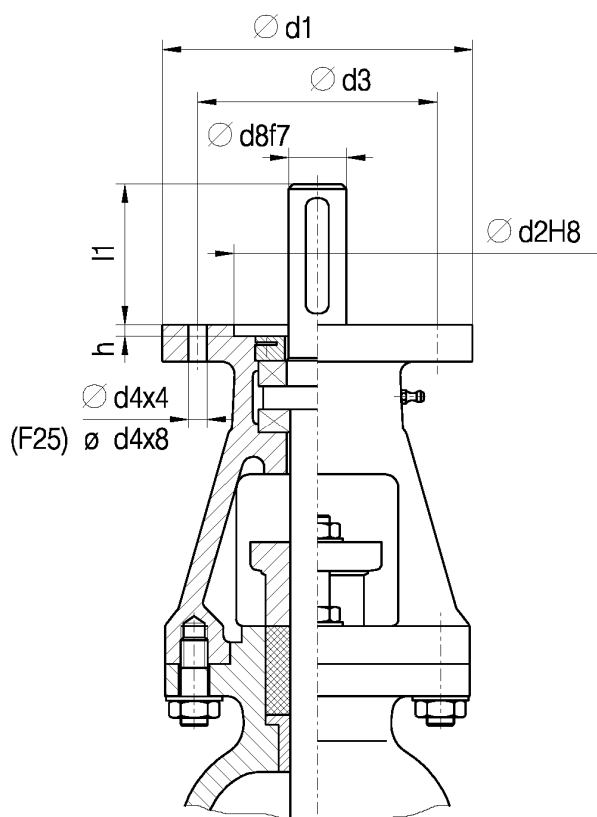

DN	Осевое усилие kN	Крутящий момент Nm	Рабочее давление bar	Повороты на подъем	Время закрытия Sek	Соединение ISO 5210	размеры типов вторичного привода							Привод AUMA
							d ₁	d ₃	d ₂	d ₄	h	d ₈	l ₁	
80	8,4	26	10	19	17	F07	90	70	55	10	3,5	16	35	SA 07.5
100	9,4	32	10	23	20	F07	90	70	55	10	3,5	16	35	SA 07.5
125	10,9	40	10	28	25	F07	90	70	55	10	3,5	16	35	SA 07.5
150	12,8	46	10	34	30	F07	90	70	55	10	3,5	16	35	SA 07.5
200	13,2	55	6	44	31	F10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
250	17	78	6	54	33	F10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
300	21,5	108	6	64	60	F10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
350	20,1	100	4	62	75	F10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
400	24,2	140	4	71	102	F14	175	140	100	18	5	30	45	SA 14.1
500	38,5	246	4	74	126	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
600	35,8	242	2,5	90	150	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
700	44,7	330	2,5	106	156	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
800	55	304	1,6	105	174	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
900	33,3	288	1	105	216	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
1000	38,5	330	1	116	217	F14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
1200	50,7	500	1	1008	672	F10	125	102	70	12	4	20	45	R 1:8+SA 10.1
1400	64,9	642	1	1160	773	F10	125	102	70	12	4	20	45	R 1:8+SA 10.1
1600	81,5	840	1	1100	733	F14	175	140	100	18	5	30	65	R 1:8+SA 14.1