



ЗАДВИЖКИ ПО 5163 – ТИПЫ ВТОРИЧНОГО ПРИВОДА

PN 10
Модель V1 – 10

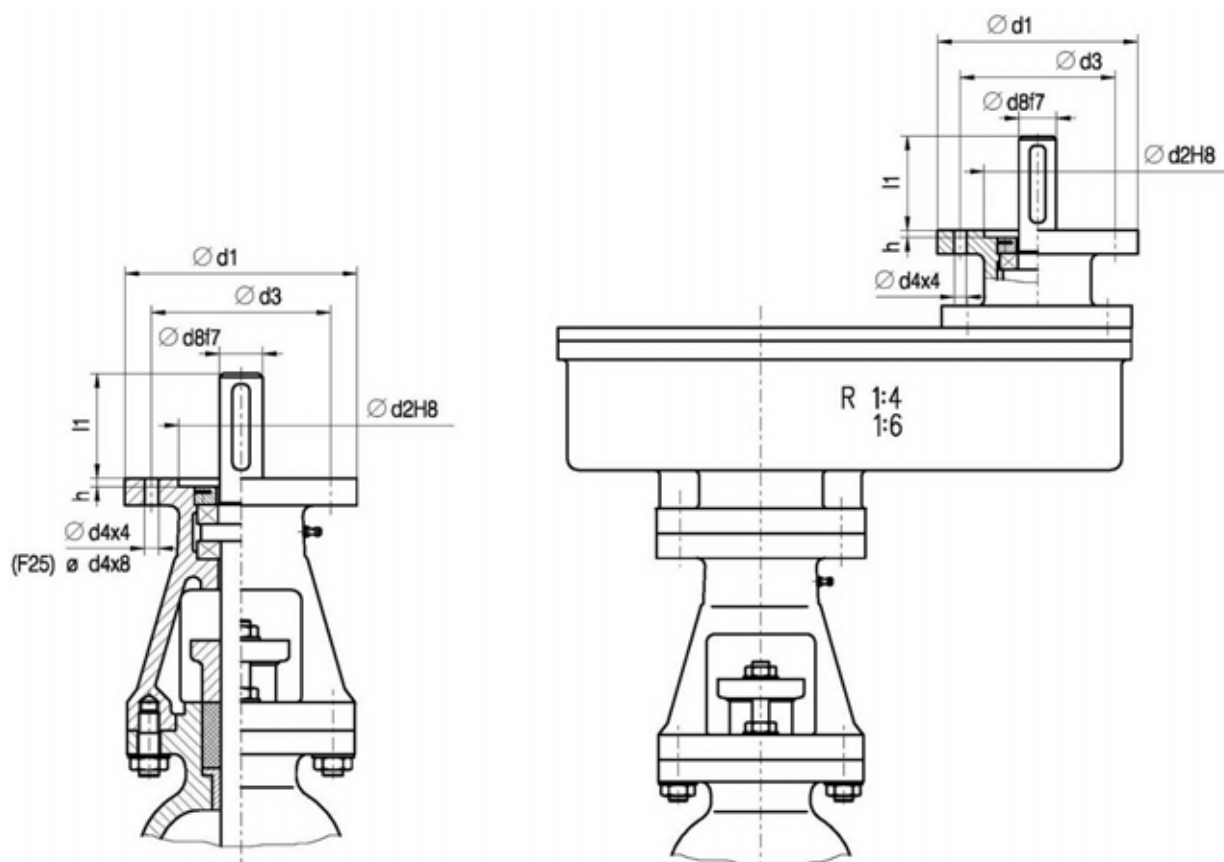

PN 10

DN	Осевое усилие kN	Крутящий момент Nm	Поворотов на подъем	Соединение ISO 5210	размеры типов вторичного привода							Привод AUMA
					d1	d3	d2	d4	h	d8	l1	
80	8,5	26	21	F 07	90	70	55	10	4	20	35	SA 07.5
100	9,5	32	24	F 07	90	70	55	10	4	20	35	SA 07.5
125	11	40	30	F 07	90	70	55	10	4	20	35	SA 07.5
150	12,9	46	36	F 07	90	70	55	10	4	20	35	SA 07.5
175	15,1	55,5	34	F 10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
200	17,7	73	38	F 10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
250	23,9	110	47	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.1
300	31,5	157	56	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.1
350	40,4	202	55	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.1
400	50,7	291	62	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
500	79,9	509	544	F 10	125	102	170	12	4	20	45	R1:8+SA 10.1
600	110,1	743	656	F 10	125	102	170	12	4	20	45	R1:8+SA 10.1
700	145,8	1075	656	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:8+SA 14.1
800	187,1	1450	752	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:8+SA 14.1
900	233,8	2016	760	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:8+SA 14.5
1000	286	2470	840	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:8+SA 14.5
1200	407	4018	1712	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:16+SA 14.5
1400	550	5430	1933	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:16+SA 14.5
1600	714,9	7059	1855	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:16+SA 14.5

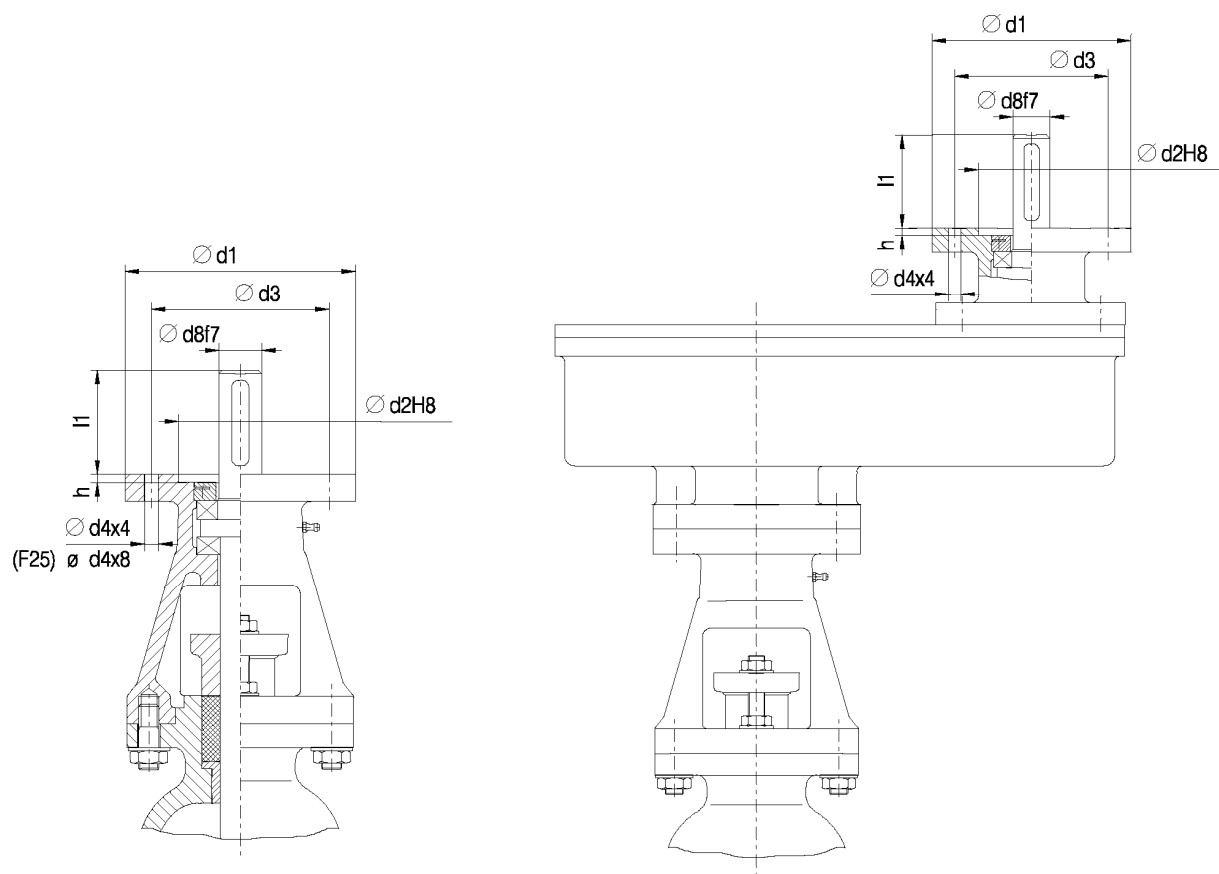

PN 16

DN	Осевое усилие кН	Крутящий момент Nm	Поворотов на подъем	Соединение ISO 5210	размеры типов вторичного привода							Привод AUMA
					d1	d3	d2	d4	h	d8	l1	
80	9,5	30	21	F 07	90	70	55	10	4	16	35	SA 07.5
100	11,1	38	24	F 07	90	70	55	10	4	16	35	SA 07.5
125	13,6	49	30	F 07	90	70	55	10	4	16	35	SA 07.5
150	16,6	60	36	F 10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
200	24,3	100	38	F 10	125	102	70	12	4	20	45	SA 10.1
250	34,2	158	47	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.1
300	46,3	231	56	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.1
350	60,5	303	55	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
400	77,1	443	62	F 14	175	140	100	18	5	30	65	SA 14.5
500	121,1	772	544	F 10	125	102	70	12	4	20	45	R1
600	169,4	1144	656	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1
700	226,6	1671	656	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1
800	292,6	2267	752	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1
900	367,3	3168	760	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1
1000	451	3889	840	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:16+SA 14.5
1200	644,4	6364	1712	F 14	175	140	100	18	5	30	65	R1:16+SA 14.5
1400	873,2	8622	1933	F 16	210	165	130	22	6	40	80	R1:16+SA 16.1
1600	1137,1	11228	1855	F 16	210	165	130	22	6	40	80	R1:16+SA 16.1