

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ

DN 40 - 1200

PN 10/16

Модель V2 - 01



ПРИМЕНЕНИЕ:

Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды, нефть, воздух

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)

ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).


Установка фланцев согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно DIMA1882, UNI, BS, ANSI, NF.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электродпривод

НОМИНАЛЬ- НЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТИЕ	до 120°C	max 200°C
40 - 700	16	10 - 16	25	16	14	10
800 - 1200	10	10	16	10	8	4,5
800 - 1200	6	6*	10	6	4	3,2


* по запросу

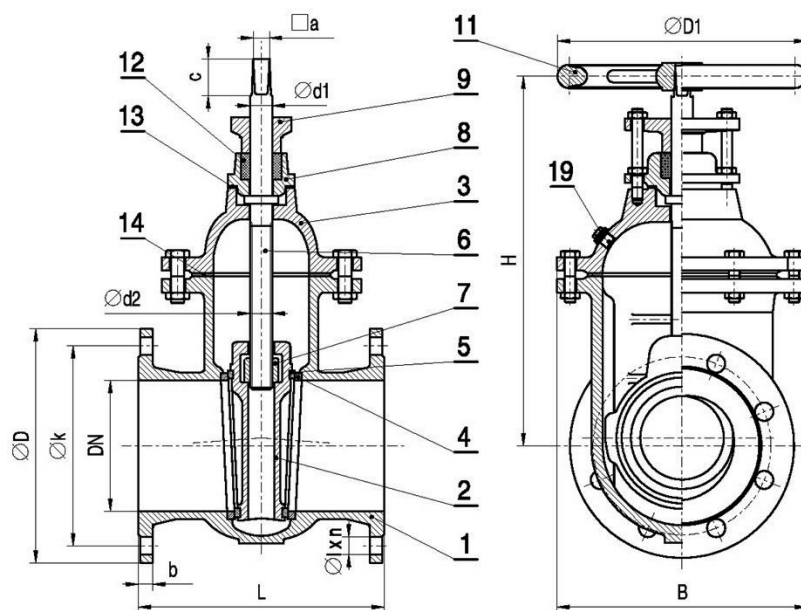


ПОЗ.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4, 5	CC493K	CuSn7ZnPb
-		CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi1810
-		NiFe 2
	CW 508 L	CuZn 37
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn12 Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
12	CC480K	CuSn 10
13	ARAMID	ARAMID
14	ARAMID	ARAMID
15	CC750S	CuZn33Pb
16	X20Cr13	X20Cr13
17, 18	EPDM	EPDM
19	A2	A2

Другие материалы по запросу.


УПЛОТНЕНИЕ




GGG / GGG




NIRO / NIRO
Bz / Bz




Ms / Ms
Bz / Bz




БАЙПАС




СЛИВНАЯ ПРОБКА




ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ



Уплотнительное
кольцо

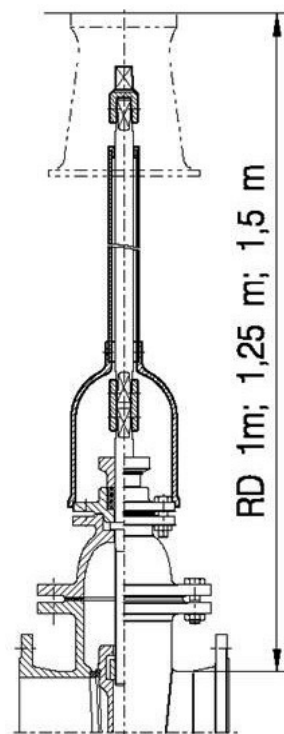

RD 1м; 1,25м; 1,5м
МОНТАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

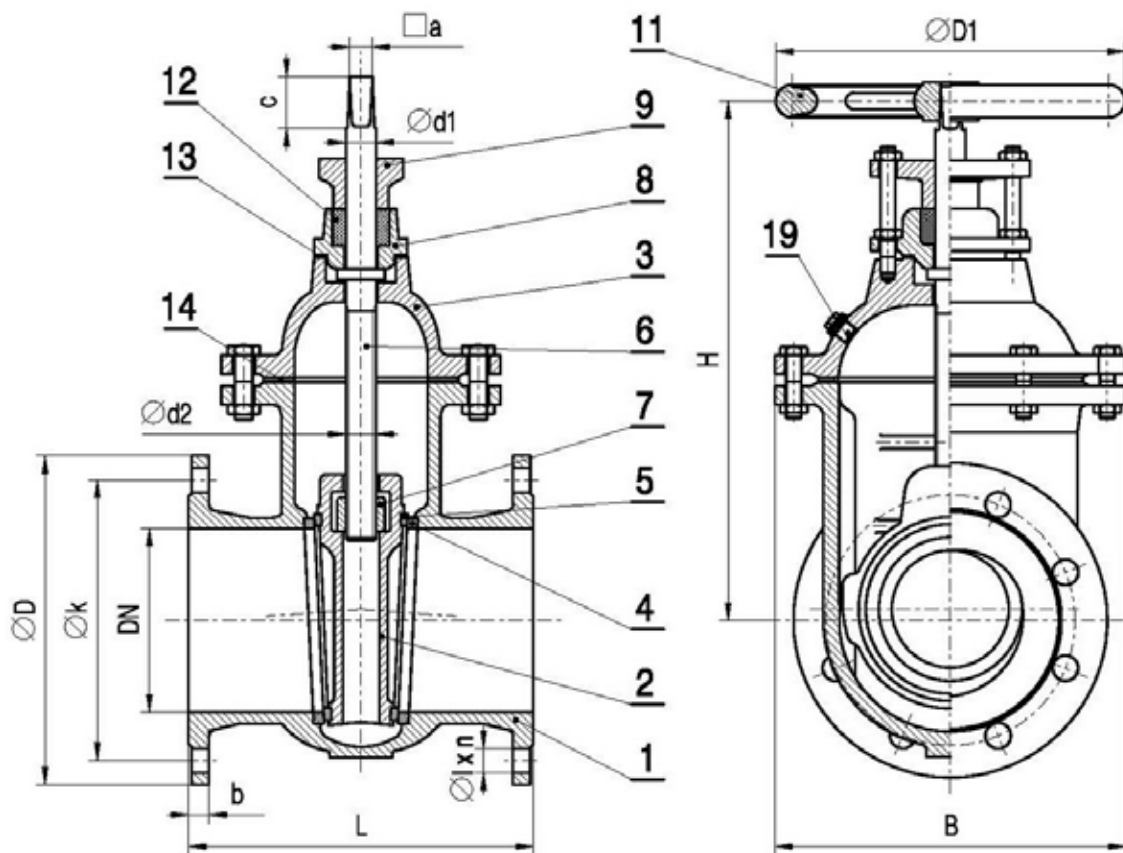

DN	L	H	B	PN 10				PN 16				d1- d2	a	c	D1	Оборотов на подъем	d3	d4	Вес клапана kg	Вес ручного маховика kg	Вес байпаса kg
				D	к	n	l	D	к	n	l										
40	240	250	150	150	110	4	19	150	110	4	19	20	14	29	180	15		R 1/2"	14	2	
50	250	265	160	165	125	4	19	165	125	4	19	20	14	29	180	18			16	2	
65	270	320	205	185	145	4	19	185	145	4	19	24	17	34	225	18			22	3	
80	280	335	220	200	160	8	19	200	160	8	19	24	17	34	225	21			30	3	
100	300	380	260	220	180	8	19	220	180	8	19	26	19	38	280	24			37	4,5	
125	325	448	295	250	210	8	19	250	210	8	19	28	19	38	320	30			55	6	
150	350	480	330	285	240	8	23	285	240	8	23	28	19	38	320	36		R 1 1/4"	75	6	
175	375	540	370	315	270	8	23	315	270	8	23	30	24	42	360	34			95	8	
200	400	600	400	340	295	8	23	340	295	12	23	32	24	42	360	38			116	8	
250	450	710	460	395	350	12	23	405	355	12	28	36	27	47	400	47	25		172	10	12
300	500	800	550	445	400	12	23	460	410	12	28	36	27	47	500	56	25		225	15	12
350	550	890	585	505	460	16	23	520	470	16	28	40	27	47	500	55	40		317	15	30
400	600	1000	670	565	515	16	28	580	525	16	31	44	32	55	640	62	40	R 1 1/2"	440	25	30
450	650	1100	720	615	565	20	28	640	585	20	31	44	32	55	640	70	40		590	25	30
500	700	1200	820	670	620	20	28	715	650	20	34	50	36	66	720	68	50		695	30	40
600	800	1360	960	780	725	20	31	840	770	20	37	50	36	66	720	82	65		980	30	55
700	900	1550	1030	895	840	24	31	910	840	24	37	55	41	74	800	82	65		1310	36	55
800	1000	1780	1160	1015	950	24	34					60	41	74	800	94	80		1800	36	70
900	1100	1960	1260	1115	1050	28	34					65	46	80	800	95	100		2400	36	90
1000	1200	2150	1400	1230	1160	28	37					70	50	88	900	105	100		3540	50	90
1200	1400	2520	1655	1455	1380	32	41					85	60	96	1000	107	125		5200	60	120

Заказ:

При заказе необходимо указать:

- Номер модели: V2-01
- Номинальный размер, напр. DN 500
- Номинальное давление, напр. PN 16
- Размеры фланцевого соединения по EN 1092-2
- Особые требования