

# КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДОКОВ ПО DIN 3352

DN 150 - 700

PN 10

Модель V2 – 01/D


## ПРИМЕНЕНИЕ:

Плавучие доки и сухие доки, морская и минерализованная вода, сточные воды.

**СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА:** EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)

**ИСПЫТАНИЯ:** В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).


| НОМИНАЛЬ-<br>НЫЙ РАЗМЕР<br>DN | РАСЧЕТНОЕ<br>ДАВЛЕНИЕ<br>PN bar | ФЛАНЦЫ EN<br>1092-2<br>(DIN 2501) | ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ<br>bar |        | ДОПУСТИМОЕ<br>ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ<br>70°C bar |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|
|                               |                                 |                                   | КОРПУС                     | ЗАКРЫТ |                                                    |  |
| 150-700                       | 10                              | 10                                | 16                         | 10     | 2,5                                                |  |

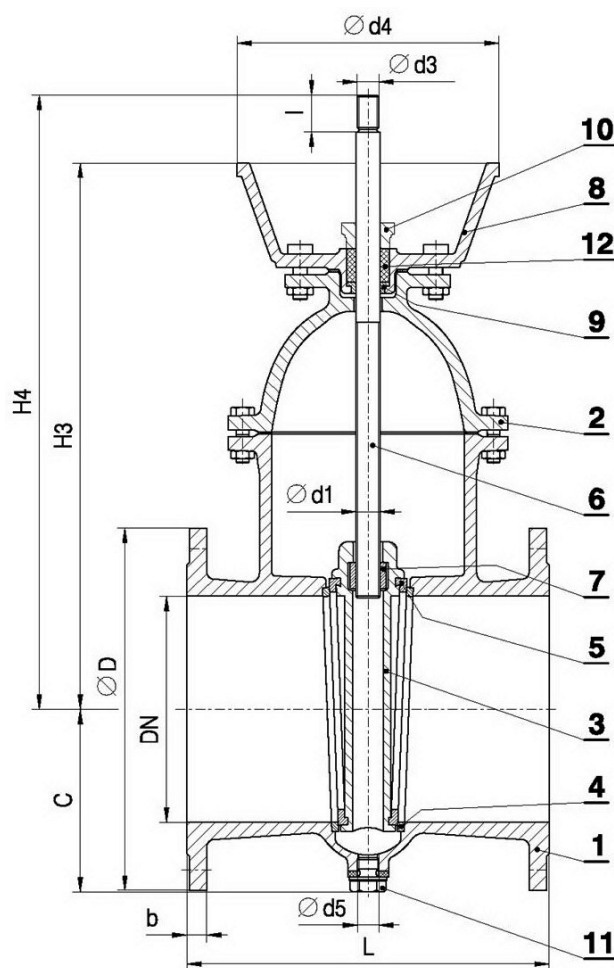

| ПОЗ. | МАТЕРИАЛ ПО<br>EN | МАТЕРИАЛ<br>ПО DIN |
|------|-------------------|--------------------|
| 1    | EN-GJS-500-7      | GGG 50             |
| 2    | EN-GJS-500-7      | GGG 50             |
| 3    | EN-GJS-500-7      | GGG 50             |
| 4    | CC 480 K          | CuSn10             |
| 5    | CC 480 K          | CuSn10             |
| 6    | X20CrM3           | X20CrM3            |
| 7    | CC 484 K          | CuSn12Ni           |
| 8    | EN-GJS-500-7      | GGG 50             |
| 9    | CC 480 K          | CuSn 10            |
| 10   | EN-GJS-500-7      | GGG 50             |
| 11   | A2                | A2                 |
| 12   | PTFE              | PTFE               |

Другие материалы по запросу

Закрытый водяной затвор

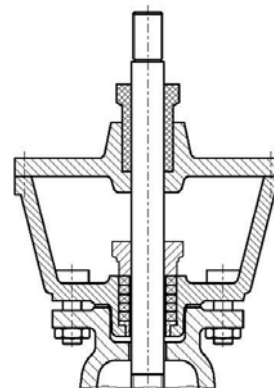

| DN  | b  | C   | D   | d1 | d3       | d4  | d5    | H3   | H4   | L   | I  | m kg |
|-----|----|-----|-----|----|----------|-----|-------|------|------|-----|----|------|
| 150 | 24 | 135 | 285 | 28 | R3/4"    | 200 | R3/4" | 480  | 600  | 350 | 50 | 90   |
| 175 | 26 | 170 | 315 | 30 | R 7/8"   | 220 | R3/4" | 535  | 635  | 375 | 50 | 125  |
| 200 | 26 | 180 | 340 | 32 | R 7/8"   | 220 | R3/4" | 625  | 685  | 400 | 60 | 150  |
| 250 | 28 | 190 | 395 | 36 | R1"      | 244 | R3/4" | 670  | 815  | 450 | 60 | 209  |
| 300 | 28 | 240 | 445 | 36 | R1"      | 300 | R3/4" | 780  | 885  | 500 | 60 | 280  |
| 350 | 30 | 255 | 505 | 40 | R 1 1/8" | 300 | R3/4" | 890  | 1000 | 550 | 60 | 350  |
| 400 | 32 | 275 | 565 | 44 | R 1 1/4" | 300 | R3/4" | 990  | 1100 | 600 | 60 | 485  |
| 500 | 34 | 370 | 670 | 50 | R 1 1/2" | 320 | R3/4" | 1210 | 1350 | 700 | 75 | 786  |
| 600 | 36 | 410 | 780 | 50 | R 1 1/2" | 320 | R3/4" | 1305 | 1510 | 800 | 75 | 1030 |
| 700 | 40 | 475 | 895 | 55 | R 1 3/4" | 390 | R3/4" | 1620 | 1700 | 900 | 80 | 1500 |