

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ И ВНЕШНИМ ШПИНДЕЛЕМ

DN 40 - 1200
PN 10/16
Модель V2 – 02

ПРИМЕНЕНИЕ: Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды, нефть, воздух

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)

ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).


Монтажные фланцы согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно DIMA1882, UNI, BS, ANSI, NF.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электропривод

НОМИНАЛЬ- НЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ СПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТ	120°C	макс. 200°C
40 - 700	16	10 - 16	25	16	14	10
800 - 1200	10	10	16	10	8	4,5
700 - 1200	6	6*	10	6	4	3,2


* по запросу

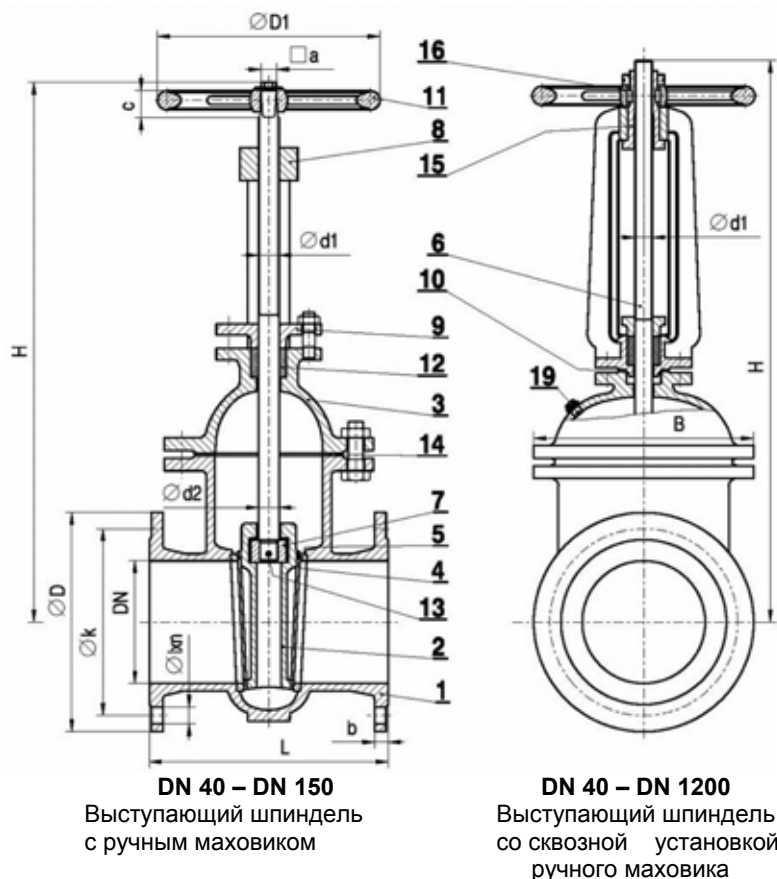

ПОЗ.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4, 5	CC493K	CuSn7ZnPb
	-	CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi18 10
	-	NiFe 2
	CW 508	CuZn 37
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn12 Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
10	ARAMID	ARAMID
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
	CC 480 K	CuSn 10
13	X20Cr13	X20Cr13
14	ARAMID	ARAMID
15	CC750S	CuZn33Pb
16	X20Cr13	X20Cr13
17	EPDM	EPDM
18	EPDM	EPDM
19	A2	A2

Другие материалы по запросу

УПЛОТНЕНИЕ

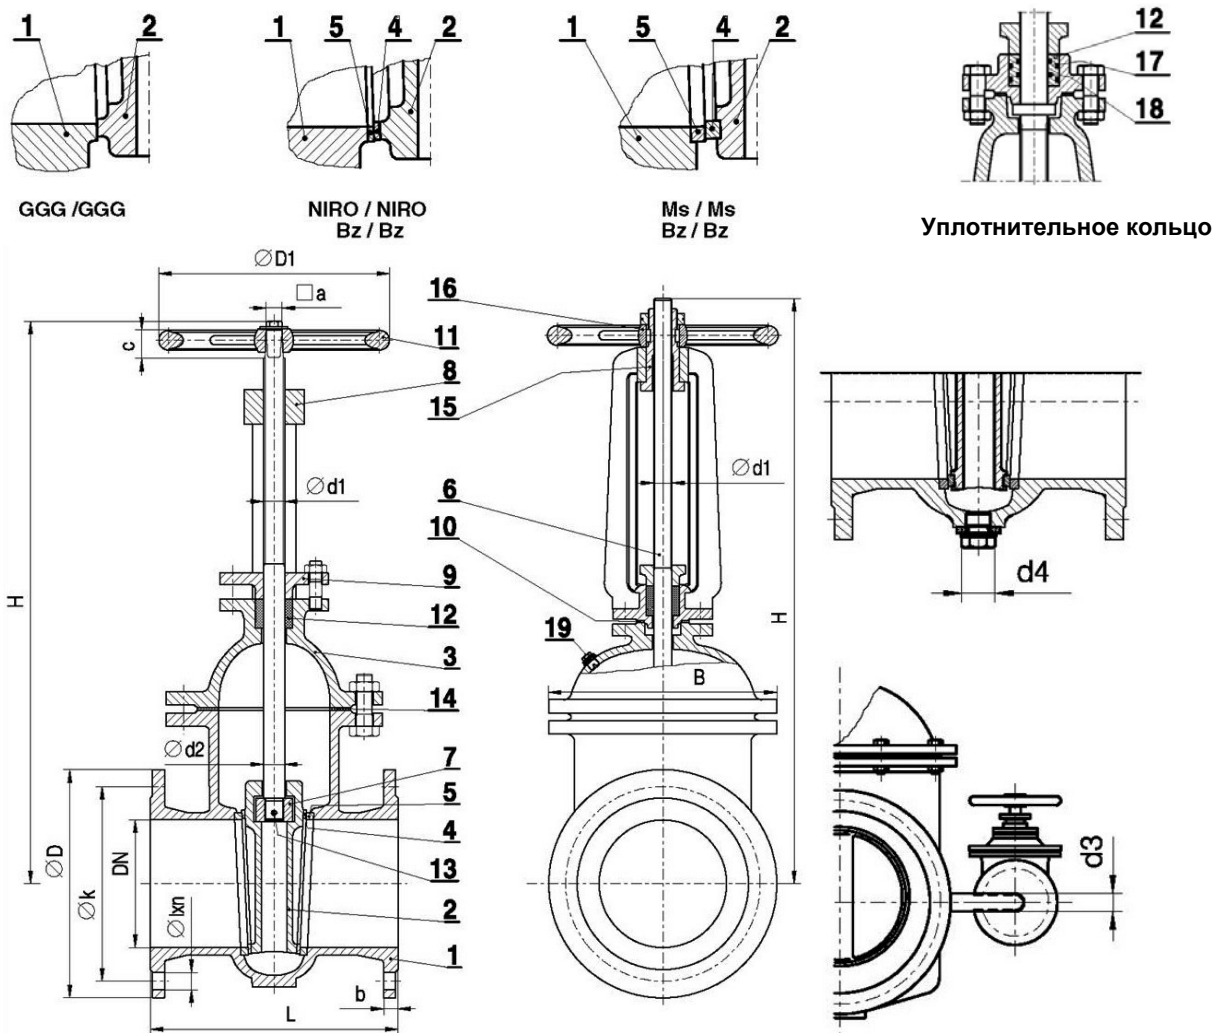

DN	L	Hmax		PN 10					PN 16				d1-d2	a	c	D1	поворотов на подъём	d3	d4	Вес задвижки с ручным маховиком кг	Вес байпаса с ручным маховиком кг
		в закрытом положении	в открытом положении	B	D	k	n	l	D	k	n	l									
40	240	390	440	150	150	110	4	19	150	110	4	19	20	14	29	180	15		R 1/2"	18	
50	250	410	470	160	165	125	4	19	165	125	4	19	20	14	29	180	18			22	
65	270	460	550	205	185	145	4	19	185	145	4	19	24	17	34	225	18			34	
80	280	480	585	220	200	160	8	19	200	160	8	19	24	17	34	225	21			35	
100	300	570	690	260	220	180	8	19	220	180	8	19	26	19	38	280	24			50	
125	325	670	820	295	250	210	8	19	250	210	8	19	28	19	38	320	30			51	
150	350	740	920	330	285	240	8	23	285	240	8	23	28	19	38	320	36			86	
175	375	785	965	370	315	270	8	23	315	270	8	23	30			360	34		R 1 1/4"	118	
200	400	930	1155	400	340	295	8	23	340	295	12	23	32			360	38			138	
250	450	1115	1400	460	395	350	12	23	405	355	12	28	36			400	47	25		190	14
300	500	1200	1540	550	445	400	12	23	460	410	12	28	36			500	56	25		275	14
350	550	1340	1720	585	505	460	16	23	520	470	16	28	40			500	55	40		365	31

400	600	1580	2020	670	565	515	16	28	580	525	16	31	44			640	62	40	495	31
450	650	1615	2100	720	615	565	20	28	640	585	20	31	44			640	70	40	675	31
500	700	1850	2400	820	670	620	20	28	715	650	20	34	50			720	68	50	970	41
600	800	2140	2790	960	780	725	20	31	840	770	20	37	50			720	82	65	1110	56
700	900	2400	3140	1030	895	840	24	31	910	840	24	37	55			800	82	65	1456	56
800	1000	2800	3650	1160	1015	950	24	34					60			800	94	80	1986	74
900	1100	3080	4030	1260	1115	1050	28	34					65			800	95	100	2636	96
1000	1200	3300	4450	1400	1230	1160	28	37					70			900	105	100	3750	96
1200	1400	4020	5300	1655	1455	1380	32	41					85			1000	107	125	5460	126

Заказ:

При заказе необходимо указать:

- Номер модели: V2-02
- Номинальный размер, напр. DN 200
- Номинальное давление, напр. PN 16
- Размеры фланцевого соединения по EN 1092-2
- Особые требования