

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ ПО DIN 3352

DN 40 - 600
PN 10/16
Модель V2 – 10



ПРИМЕНЕНИЕ:

Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды, нефть, воздух

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)

ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).

Монтажные фланцы согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно D1MA1882, UNI, BS, ANSI, NF.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:


- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электропривод

НОМИНАЛЬ- НЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТ		
40 - 600	16	10 - 16	25	16	14	10
40 - 600	10	10	16	10	8	4,5


ПОЗ.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4,5	CC493K	CuSn7ZnPb
	-	CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi 18 10
	-	NiFe2
	CW 508 L	CuZn 37
6	X20CM3	X20CM3
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn 12 Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb

9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
12	CC480K	CuSn 10
13	ARAMID	ARAMID
14	ARAMID	ARAMID
15	CC750S	CuZn33Pb
16	X20CM3	X20CM3
17	EPDM	EPDM
18	EPDM	EPDM
19	A2	A2


Другие материалы по запросу

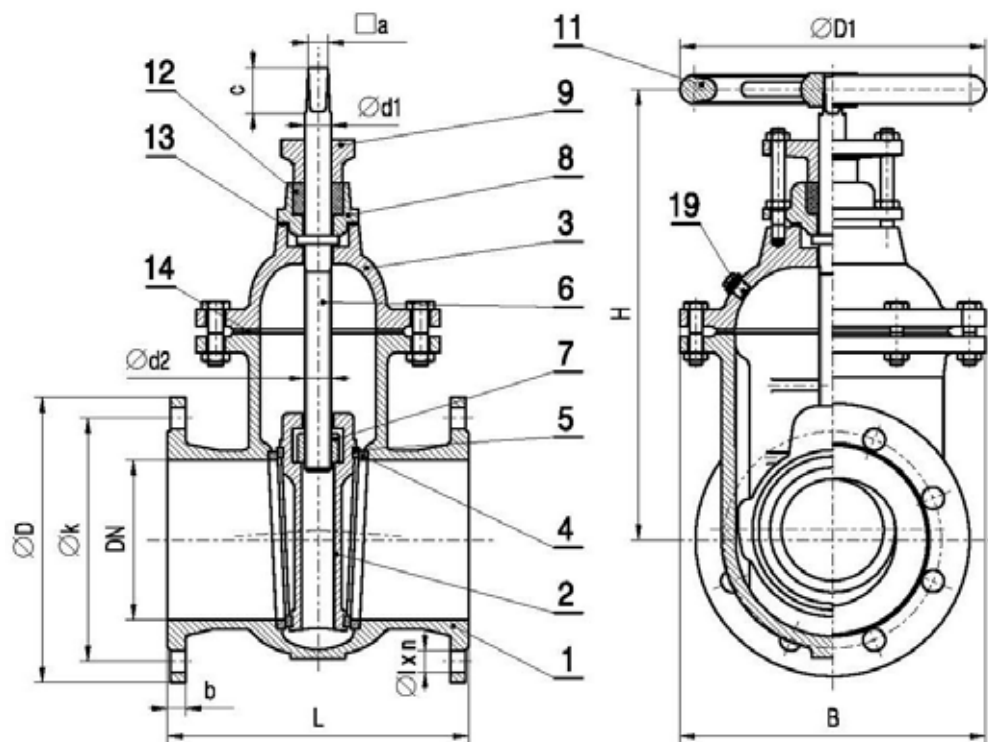


УПЛОТНЕНИЕ




GGG / GGG




NIRO / NIRO
Bz / Bz




Ms / Ms
Bz / Bz




Уплотнительное кольцо




БАЙПАС




СЛИВНАЯ ПРОБКА



ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ

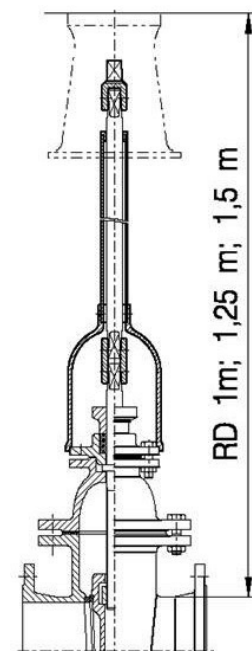

RD 1m; 1,25m; 1,5m
МОНТАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

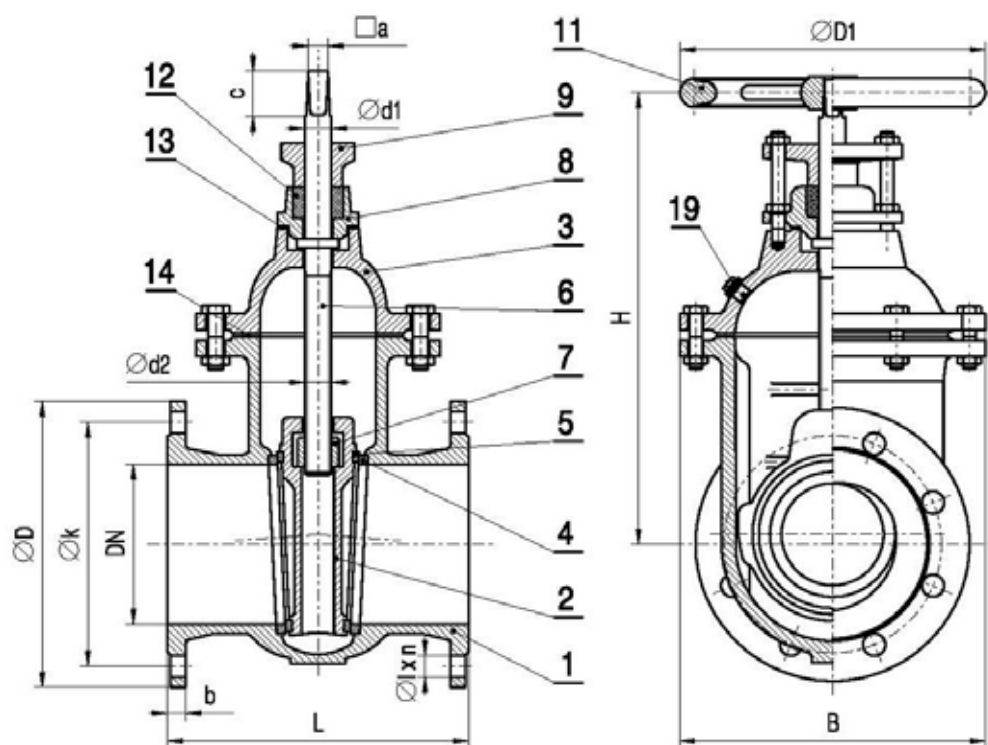

DN	L	H	B	PN 10				PN 16				d1- d2	a	c	d1	оборотов на подъем	d3	d4	Вес задвижки kg	Вес ручного маховика kg	Вес байпаса kg
				D	k	n	l	D	k	n	l										
40	240	250	150	150	110	4	19	150	110	4	19	20	14	29	180	15		R 1/2"	14	2	
50	250	265	160	165	125	4	19	165	125	4	19	20	14	29	180	18			16	2	
65	270	320	205	185	145	4	19	185	145	4	19	24	17	34	225	18			22	3	
80	280	335	220	200	160	8	19	200	160	8	19	24	17	34	225	21			30	3	
100	300	380	260	220	180	8	19	220	180	8	19	26	19	38	280	24			37	4,5	
125	325	448	295	250	210	8	19	250	210	8	19	28	19	38	320	30			55	6	
150	350	480	330	285	240	8	23	285	240	8	23	28	19	38	320	36		R 1 1/4"	75	6	
175	375	540	370	315	270	8	23	315	270	8	23	30	24	42	360	34			95	8	
200	400	600	400	340	295	8	23	340	295	12	23	32	24	42	360	38			116	8	
250	450	710	460	395	350	12	23	405	355	12	28	36	27	47	400	47	25		172	10	12
300	500	800	550	445	400	12	23	460	410	12	28	36	27	47	500	56	25		225	15	12
350	550	890	585	505	460	16	23	520	470	16	28	40	27	47	500	55	40	R 1 1/2"	317	15	30
400	600	1000	670	565	515	16	28	580	525	16	31	44	32	55	640	62	40		440	25	30
500	700	1200	820	670	620	20	28	715	650	20	34	50	36	66	720	68	50		695	30	40
600	800	1360	960	780	725	20	31	840	770	20	37	50	36	66	720	82	65		980	30	55

Заказ:

При заказе необходимо указать:

- Номер модели: V2-10
- Номинальный размер, напр. DN 200
- Номинальное давление, напр. PN 16
- Размеры фланцевого соединения по EN 1092-2
- Особые требования