

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ ПО DIN 3352

DN 40 - 500
PN 25
Модель V2 – 12



ПРИМЕНЕНИЕ:

Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды, нефть, воздух

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)


ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).

Монтажные фланцы согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно DIMA1882, UNI, BS, ANSI, NF.


ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электропривод


НОМИНАЛЬ- НЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТ	120°c	макс. 200°c
40 - 500	25	25	40	25	25	16

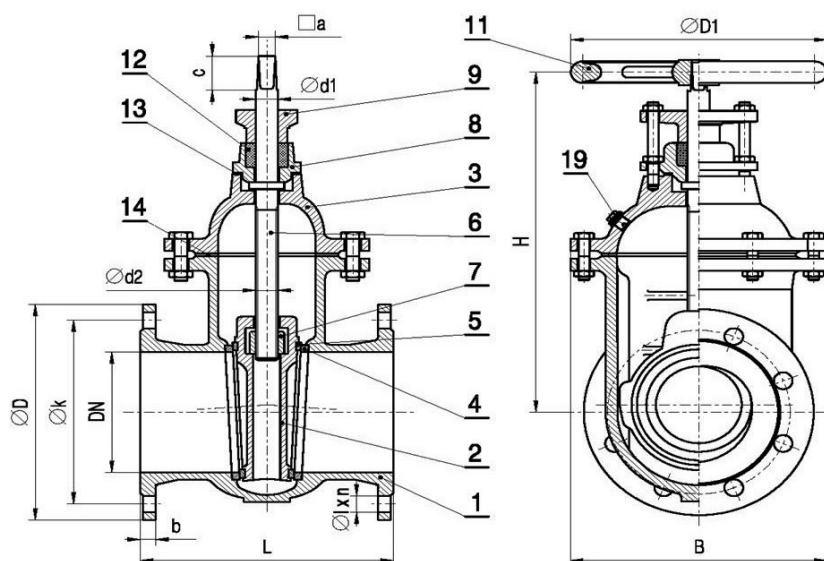


УПЛОТНЕНИЕ



GGG / GGG




NIRO / NIRO
Bz / Bz




Ms / Ms
Bz / Bz

ПО 3.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4,5	CC493K	CuSn7ZnPb
	-	CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi18 10
	-	NiFe2
	CW 508 L	CuZn 37
6	X20CM3	X20CM3
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn12Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
12	CC480K	CuSn 10
13	ARAMID	ARAMID
14	ARAMID	ARAMID
15	CC750S	CuZn33Pb
16	X20CM3	X20CM3
17	EPDM	EPDM
18	EPDM	EPDM
19	A2	A2


Другие материалы по запросу




Уплотнительное кольцо




БАЙПАС




СЛИВНАЯ ПРОБКА



ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ

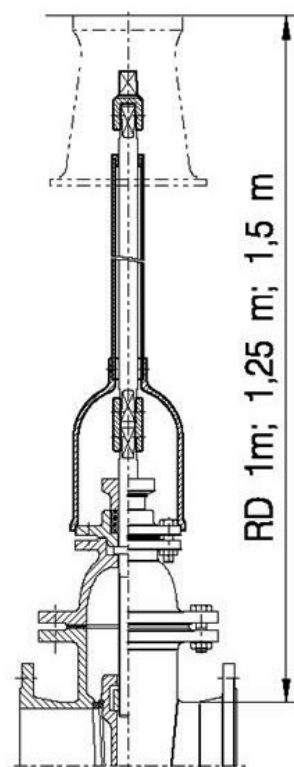

RD 1m; 1,25m; 1,5m
МОНТАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

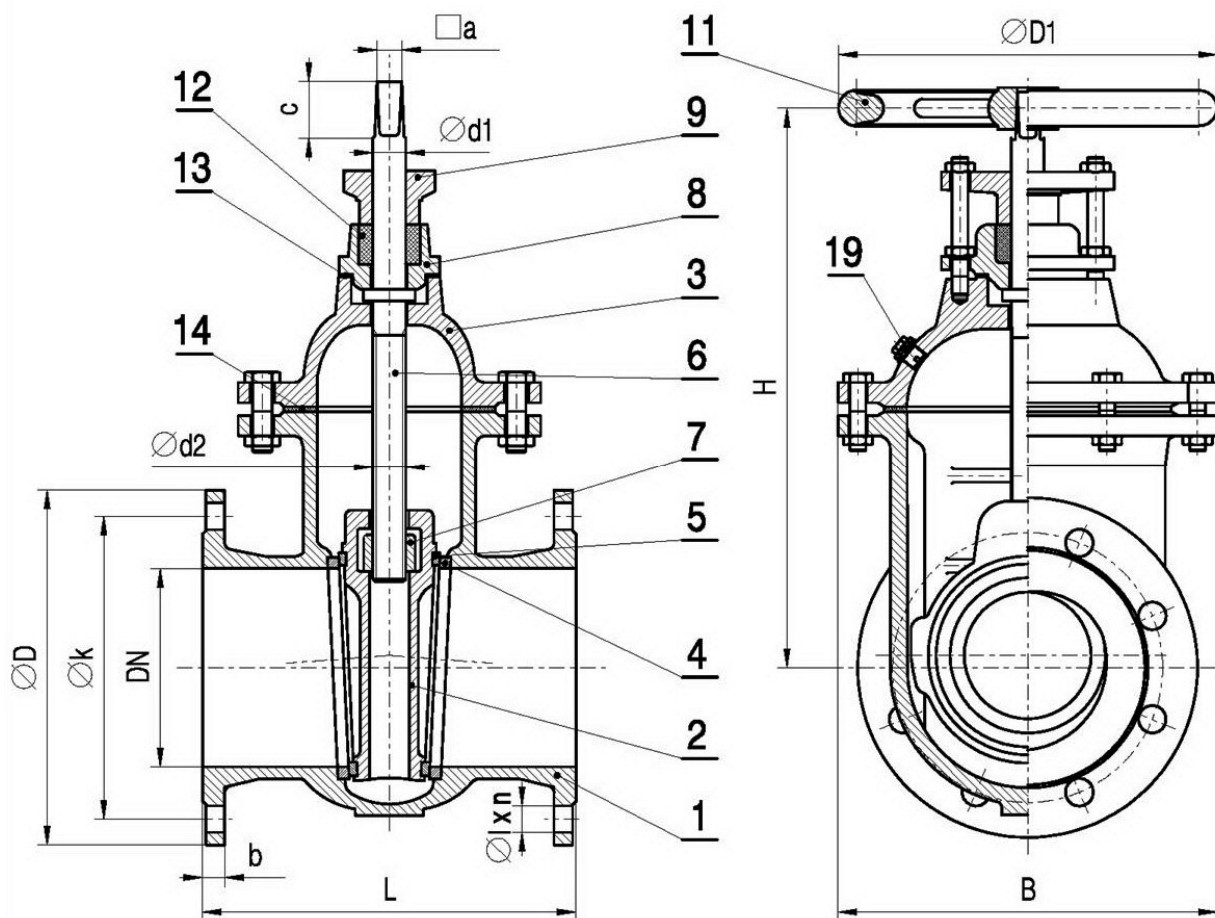

DN	L	H	B	PN 25				d1- d2	a	c	D1	оборотов на подъем	d3	d4	вес задвижки кг	вес ручного маховика кг	вес байпаса кг
				D	к	n	l										
40	240	250	150	150	110	4	19	20	14	29	180	15		R 1/2"	14	2	
50	250	265	160	165	125	4	19	20	14	29	180	18			16	2	
65	270	320	205	185	145	8	19	24	17	34	225	18			22	3	
80	280	335	220	200	160	8	19	24	17	34	225	21			30	3	
100	300	380	260	235	190	8	23	26	19	38	280	24			37	4,5	
125	325	448	295	270	220	8	28	28	19	38	320	30			55	6	
150	350	480	330	300	250	8	28	28	19	38	320	36			75	6	
175	375	540	370	330	280	12	28	30	24	42	360	34		R 1 1/4"	95	8	
200	400	600	400	360	310	12	28	32	24	42	360	38			116	8	
250	450	710	460	425	370	12	31	36	27	47	400	47	25		172	10	12
300	500	800	550	485	430	16	31	36	27	47	500	56	25	R 1 1/2"	225	15	17
350	550	890	585	555	490	16	34	40	27	47	500	55	40		317	15	30
400	600	1000	670	620	550	16	37	44	32	55	640	62	40		440	25	30
500	700	1200	820	730	660	20	37	50	36	66	720	68	50		695	30	40

Заказ:

При заказе необходимо указать:

- Номер модели: V2-12
- Номинальный размер, напр. DN 500
- Номинальное давление, напр. PN 25
- Размеры фланцевого соединения по EN 1092-2
- Особые требования