

ЗАДВИЖКА С ОВАЛЬНЫМ КОРПУСОМ И ВНЕШНИМ ШПИНДЕЛЕМ ПО DIN 3352

DN 40 - 500
PN 25
Модель V2 – 14

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вода, питьевая вода, газ, пар и кипящая вода, сточные воды, нефть, воздух

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 15 (DIN 3202 Series F 5)


ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).

Монтажные фланцы согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно DIMA1882, UNI, BS, ANSI, NF.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- штурвал (маховик)
- редуктор
- гидравлический привод
- пневматический привод
- электропривод

НОМИНАЛЬ- НЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	ФЛАНЦЫ EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	
			КОРПУС	ЗАКРЫТ	120°c	макс. 200°c
40 - 500	25	25	40	25	25	16

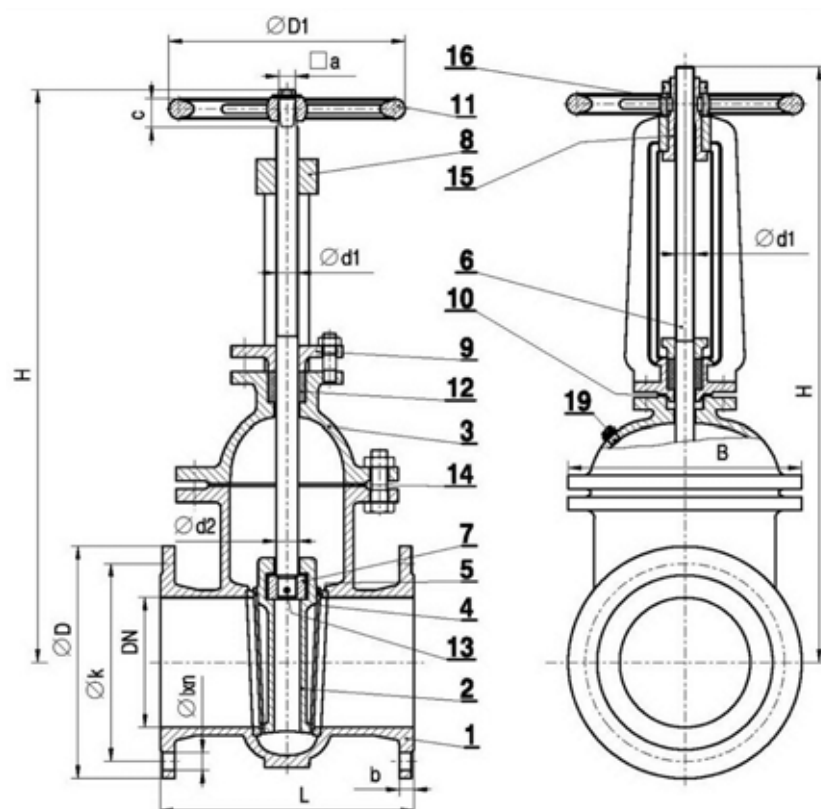

DN 40 – DN 150

Выступающий шпindelь
с ручным маховиком


DN 40 – DN 1200

Выступающий шпindelь со
сквозной установкой
ручного маховика


ПО 3.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG 50
2	EN-GJS-500-7	GGG 50
3	EN-GJS-500-7	GGG 50
4, 5	CC493K	CuSn7ZnPb
	-	CuAl 8
	X5CrNi 18-10	X5CrNi18 10
	-	NiFe 2
	CW 508 L	CuZn 37
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC484K	CuSn12 Ni
8	EN-GJS-500-7	GGG 50
9	EN-GJS-500-7	GGG 50
	CC493K	CuSn7ZnPb
10	ARAMID	ARAMID
11	EN-GJL-250	GG 25
12	PTFE	PTFE
	CC 480 K	CuSn 10
13	X20Cr13	X20Cr13
14	ARAMID	ARAMID
15	CC750S	CuZn33Pb
16	X20Cr13	X20Cr13
17	EPDM	EPDM
18	EPDM	EPDM
19	A2	A2

Другие материалы по запросу


УПЛОТНЕНИЕ




GGG / GGG



NIRO / NIRO
Bz / Bz



Ms / Ms
Bz / Bz



Уплотнительное кольцо

DN	L	Hmax		B	PN 25				d1- d2	a	c	D1	поворотов на подъём	d3	d4	Вес задвижки с ручным маховиком кг	Вес байпаса с ручным маховиком кг
		в закрытом положении	в открытом положении		D	k	n	l									
40	240	390	440	150	150	110	4	19	20	14	29	180	15		R 1/2"	18	
50	250	410	470	160	165	125	4	19	20	14	29	180	18			22	
65	270	460	550	205	185	145	8	19	24	17	34	225	18			34	
80	280	480	585	220	200	160	8	19	24	17	34	225	21			35	
100	300	570	690	260	235	190	8	23	26	19	38	280	24			50	
125	325	670	820	295	270	220	8	28	28	19	38	320	30			51	
150	350	740	920	330	300	250	8	28	28	19	38	320	36			86	
175	375	785	965	370	330	280	12	28	30			360	34		R 1 1/4"	118	
200	400	930	1155	400	360	310	12	28	32			360	38			138	
250	450	1115	1400	460	425	370	12	31	36			400	47	25		190	14
300	500	1200	1540	550	485	430	16	31	36			500	56	25	R 1 1/2"	275	14
350	550	1340	1720	585	555	490	16	34	40			500	55	40		365	31
400	600	1580	2020	670	620	550	16	37	44			640	62	40		495	31
500	700	1850	2400	820	730	660	20	37	50			720	68	50		970	41

Заказ:

При заказе необходимо указать:

- Номер модели: V2-14
- Номинальный размер, напр. DN 500
- Номинальное давление, напр. PN 25
- Размеры фланцевого соединения по EN 1092-2
- Особые требования