

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВПУСКНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ДВУМЯ КАМЕРАМИ

DN 50 – 300  
PN 25/40  
Модель V6 – 01A/01  
V6 – 01A/02




**ПРИМЕНЕНИЕ:** Вода, питьевая вода

**ОПРЕССОВКА** ПО EN 12266 (DIN 3230)

## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Автоматический впускной-предохранительный клапан с одним шаром обеспечивает выпуск воздуха в процессе заполнения и вход воздуха при сливе, когда давление в трубопроводе становится ниже атмосферного. Тем самым обеспечивается безаварийное использование трубопровода. Такая модель не обеспечивает устранение отделенного воздуха, растворенного в воде. Действие – автоматическое основано на принципе плавучести шара и разнице между внутренним давлением трубы и атмосферным. Автоматический впускной предохранительный клапан размещают на наивысших сгибах трубопровода.

| НОМИНАЛЬ-<br>НЫЙ<br>РАЗМЕР<br>DN | РАСЧЕТНОЕ<br>ДАВЛЕНИЕ<br>PN bar | ФЛАНЦЫ EN<br>1092-2<br>(DIN 2501)<br>bar | ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ<br>bar |       | ДОПУСТИМОЕ<br>ДАВЛЕНИЕ<br>ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ<br>80°C |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|                                  |                                 |                                          | КОРПУС                     | СЕДЛО |                                                   |
| 50 - 300                         | 25                              | 25                                       | 30                         | 25    | 25                                                |
| 50 - 200                         | 40                              | 40                                       | 60                         | 40    | 40                                                |

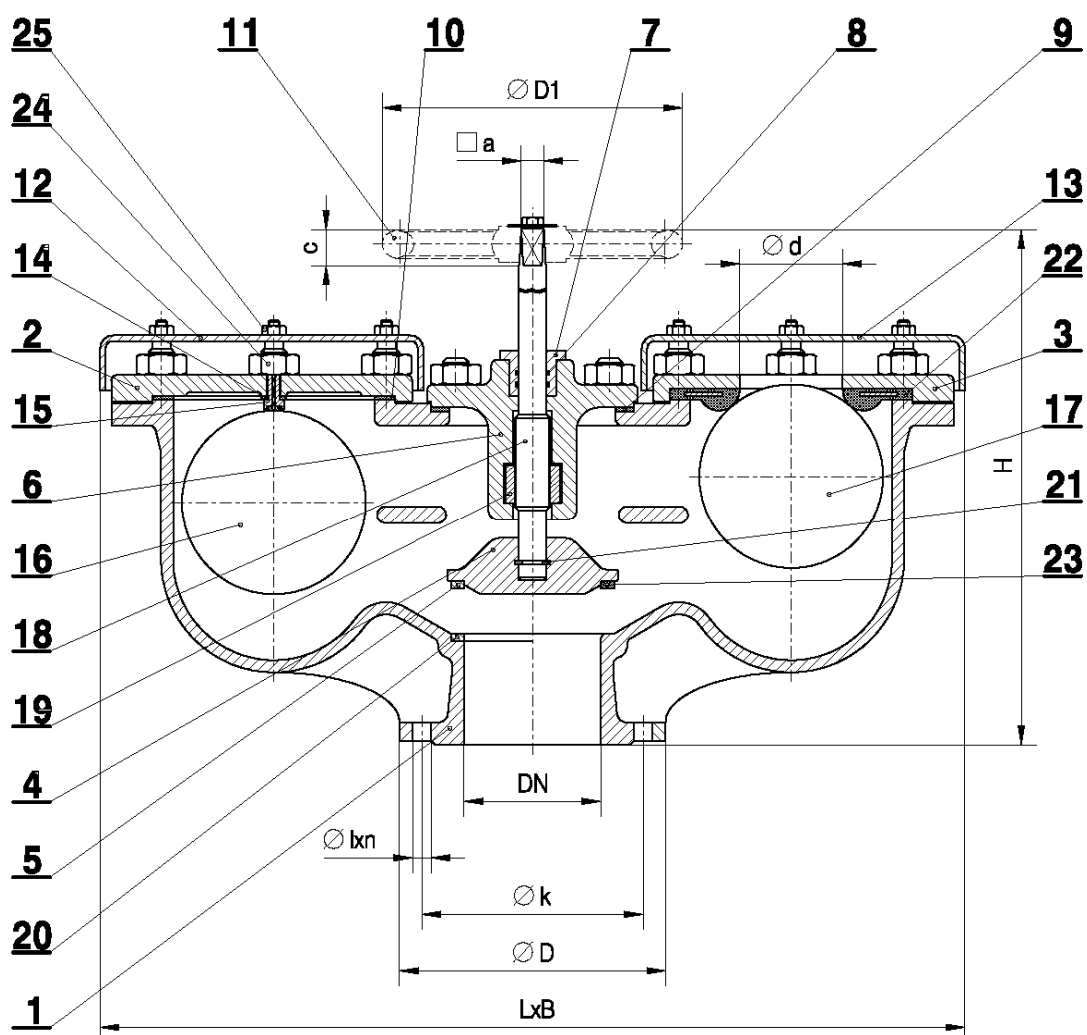

| ПОЗ. | МАТЕРИАЛ ПО EN | МАТЕРИАЛ ПО DIN | МАТЕРИАЛ ПО ГОСТ                      |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1    | EN 1563        | GGG             | ВЧШГ                                  |
| 2    | X5CrNi 18-10   | X5CrNi 18-10    | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 3    | X5CrNi 18-10   | X5CrNi 18-10    | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 4    | EN 1563        | GGG             | ВЧШГ                                  |
| 5    | EN 1563        | GGG             | ВЧШГ                                  |
| 6    | EN 1563        | GGG             | ВЧШГ                                  |
| 7    | CW508L         | CuZn37          | Латунь                                |
| 8    | EPDM           | EPDM            | Этилен - пропиленовый каучук          |
| 9    | CW508L         | CuZn37          | Латунь                                |
| 10   | EPDM           | EPDM            | Этилен - пропиленовый каучук          |
| 11   | EPDM           | EPDM            | Этилен - пропиленовый каучук          |
| 12   | EPDM           | EPDM            | Этилен - пропиленовый каучук          |
| 13   | 8.8 gal. ZN/A2 | 8.8 gal. ZN/A2  | Оцинкованная сталь                    |
| 14   | 8.8 gal. ZN/A2 | 8.8 gal. ZN/A2  | Оцинкованная сталь                    |
| 15   | 8 gal. ZN/A2   | 8 gal. ZN/A2    | Оцинкованная сталь                    |
| 16   | EPDM           | EPDM            | Этилен - пропиленовый каучук          |

| ПОЗ. | ЧАСТЬ               |
|------|---------------------|
| 1    | КОРПУС              |
| 2    | СФЕРА               |
| 3    | СФЕРА               |
| 4    | КРЫШКА              |
| 5    | КРЫШКА              |
| 6    | КРЫШКА              |
| 7    | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОБКА |
| 8    | ПРОКЛАДКА           |
| 9    | НАСАДКА             |
| 10   | „О" КОЛЬЦО          |
| 11   | ПРОКЛАДКА           |
| 12   | „О" КОЛЬЦО          |
| 13   | ЗАТВОР              |
| 14   | МУФТА               |
| 15   | МУФТА               |
| 16   | ПРОКЛАДКА           |

| DN  | H   | L   | B   | D   | k   | n  | l  | m, kg |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 50  | 240 | 410 | 190 | 165 | 125 | 4  | 19 | 30    |
| 65  | 240 | 410 | 190 | 185 | 145 | 8  | 19 | 32    |
| 80  | 240 | 410 | 190 | 200 | 160 | 8  | 19 | 34    |
| 100 | 260 | 440 | 190 | 235 | 190 | 8  | 23 | 49    |
| 150 | 330 | 560 | 245 | 300 | 250 | 8  | 28 | 72    |
| 200 | 440 | 700 | 315 | 375 | 320 | 12 | 31 | 121   |

### Заказ

При заказе необходимо указать:

- Номер модели V6-01A/01
- Номинальный размер
- Номинальное давление
- Больше рабочее давление по запросу