

Компенсационная вставка SL-50

- Одна арка
- Для облечения соединения скользит по трубе
- Разработан для систем с низким давлением
- Глушит шум и подавляет вибрацию
- Гасит движение в трубопроводе
- Не требует сальника
- Производится в США




Конструкционные материалы

- **ЭЛАСТОМЕРЫ**
Чистый каучук, неопрен, гипалон, хлорбутил, Буна -N, ЭПДМ и витон

Компенсационная вставка SL-50 предназначена для быстрой установки на стандартные трубы Schedule 40. В компенсационных вставках SL-50 применяются лёгкие соединители с монтажными лентами из нержавеющей стали для безопасного соединения.

Компенсационная вставка SL-50 состоит из внутренней трубы, материал которой должен быть совместим с рабочим материалом, среднего слоя, включающего в себя ткань и армирующую проволоку, и наружного слоя, защищающего компенсатор от случайных контактов с маслами, коррозии и влияния неблагоприятных погодных условий.

Компенсационная вставка SL-50 может изготавливаться любой длины, конструкции и внутреннего диаметра манжеты по требованию заказчика.

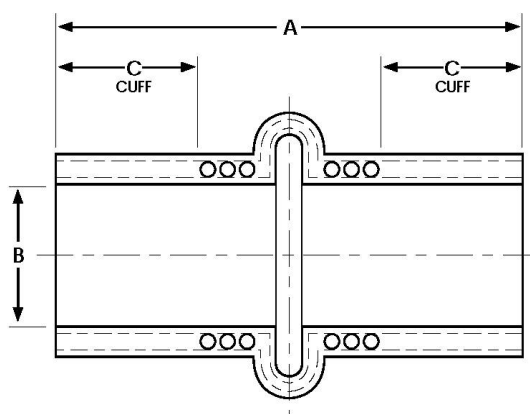

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВСТАВКИ SL-50/100 и SL-53 (д/мм)

Размер	Действительный внутренний диаметр В	Манжета С	Длина А			Сжатие		Растяжение		Прогиб		Рабочее давл-е бар
			SL-100	SL-50	SL-53	SL-50	SL-53	SL-50	SL-53	SL-50	SL-53	
*25	49	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
"40	47	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
*50	60	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
60	73	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
75	89	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
100	114	51	152	152	229	25	76	13	39	13	39	5
150	168	51	152	152	254	25	76	13	39	13	39	5
200	219	51	152	152	254	25	76	13	39	13	39	3
250	273	51	152	152	254	25	76	13	39	13	39	3
300	324	51	152	152	254	25	76	13	39	13	39	3
350	356	76	254	254	356	25	76	13	39	13	39	2
400	406	76	254	254	356	25	76	13	39	13	39	2
450	457	76	254	254	356	25	76	13	39	13	39	2
500	508	76	254	254	356	25	76	13	39	13	39	2
600	610	76	254	254	356	25	76	13	39	13	39	2
900	914	102	305	305	406	25	76	13	39	13	39	1
1200	1219	102	305	305	406	25	76	13	39	13	39	1
1500	1524	102	305	305	406	25	76	13	39	13	39	1
1800	1829	102	305	305	406	25	76	13	39	13	39	1

*Только сплошная конструкция арки