


Вставки, уплотнители, LP соединение

Уплотнитель раструбных соединений «под зачеканку» DN50-DN1200




Поз.	Название	Материал
1	гайка	St3s/Zn5
2	болт	St3s/Zn5
3	корпус	GGG 50-BЧШГ
4	уплотнение	NBR

чертёж 1: уплотнитель раструбных соединений «под зачеканку»

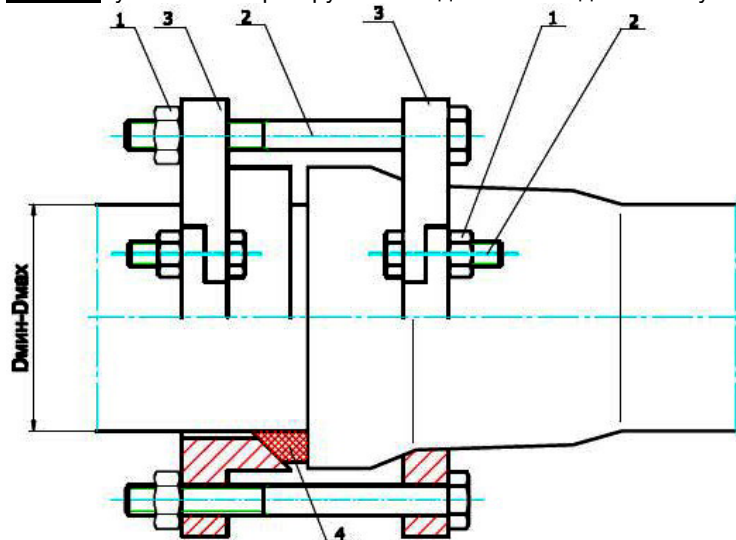

DN	Диапазон диаметров Dмин-мах.	Вес (кг)
50	82-88	4.1
85	75-84	4.5
80	84-100	7.8
100	114-120	АЦ
150	188-173	11.0
200	217-244	14.0
250	270-278	18.2
300	321-328	19.8
350	373-380	23.5
400	424-431	30.0
450	475-482	32.0
500	527-534	38.5
600	630-838	47.0
800	837-844	86.8
1000	1042-1051	112.7
1200	1249-1288	1483

чертёж 2: уплотнитель для соединений двойного раструба

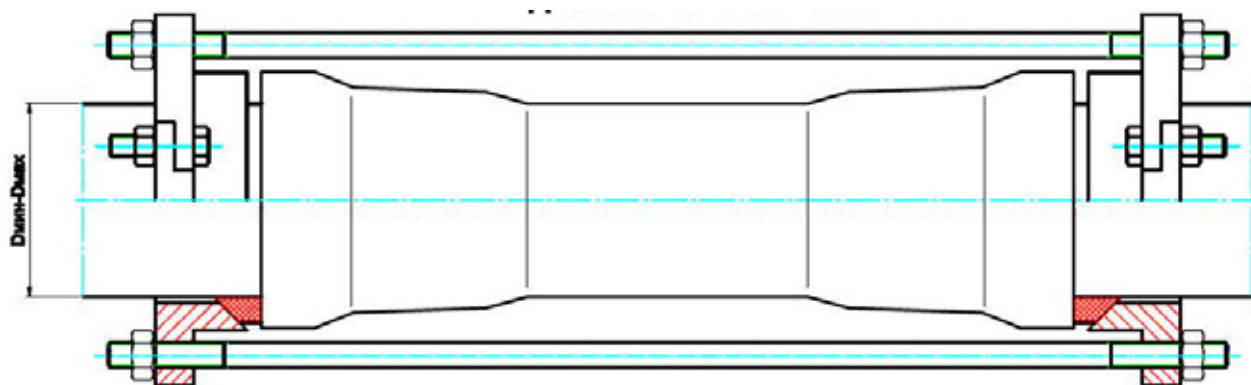


Монтажная вставка HD-1



HD-1

№	Название	Материал
1	Фланец № 1	St3S-конструкционная сталь
2	Фланец № 2	St3S
3	Кольцо	St3S
4	Тулейка	St3S
5	Тулейка	St3S
6	Шпилька M12	St3S/Zn5-оцинкованная сталь
7	Гайка M12	St3S/Zn5
8	Уплотнитель	NBR или EPDM
9	Гайка M12	St3S/Zn5
10	Шпилька M12	St3S
11	Гайка M12	St3S/Zn5
12	Болт	St3S/Zn5
Антикоррозионное покрытие-эпоксидное (цвет RAL 5010)		

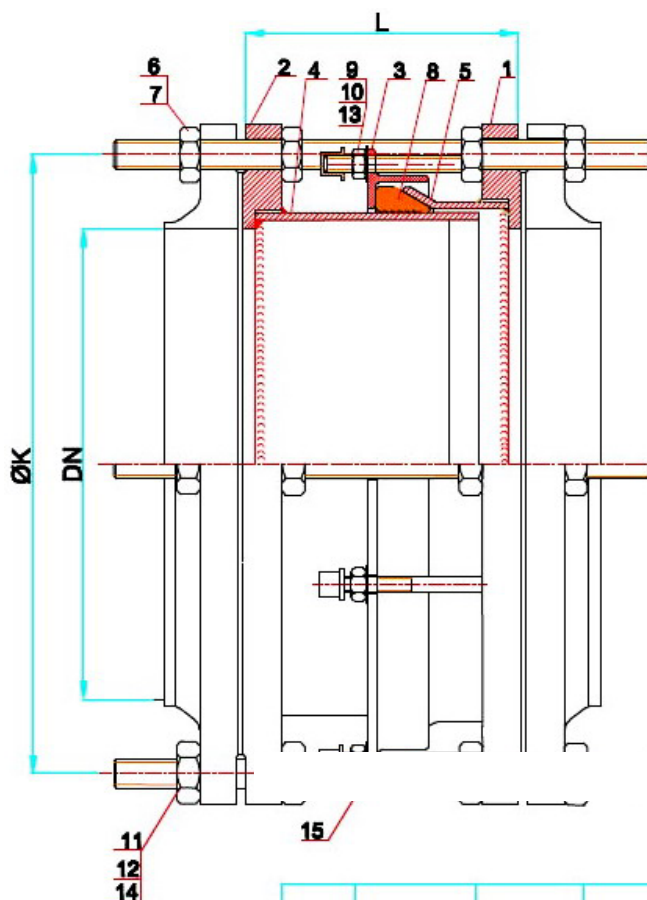


DN	Монтажная длина L	Сфера регуляции	Ф Л А Н Е Ц			Количество двусторонних болтов
			ØK	Количество отверстий NxOd	Двусторонние болты - M	
350	240	±25	460	16x22	M20	8
400	240	±25	515	16x26	M24	8
450	260	±25	565	20x26	M24	10
500	270	±25	620	20x26	M24	10
600	270	±25	725	20x30	M27	10
700	270	±25	840	24x30	M27	12
800	300	±25	950	24x33	M30	12
900	300	±25	1050	28x33	M30	14
1000	300	±25	1160	28x36	M33	14
1200	300	±25	1380	32x39	M36	16

Монтажная вставка HD-2



HD-2

№	Название	Материал
1	Фланец № 1	St3S-конструкционная сталь
2	Фланец № 2	St3S
3	Кольцо	St3S
4	Тулейка	St3S
5	Тулейка	St3S
6	Шпилька M12	St3S/Zn5-оцинкованная сталь
7	Гайка M12	St3S/Zn5
8	Уплотнитель	NBR или EPDM
Антикоррозионное покрытие-эпоксидное (цвет RAL 5010)		

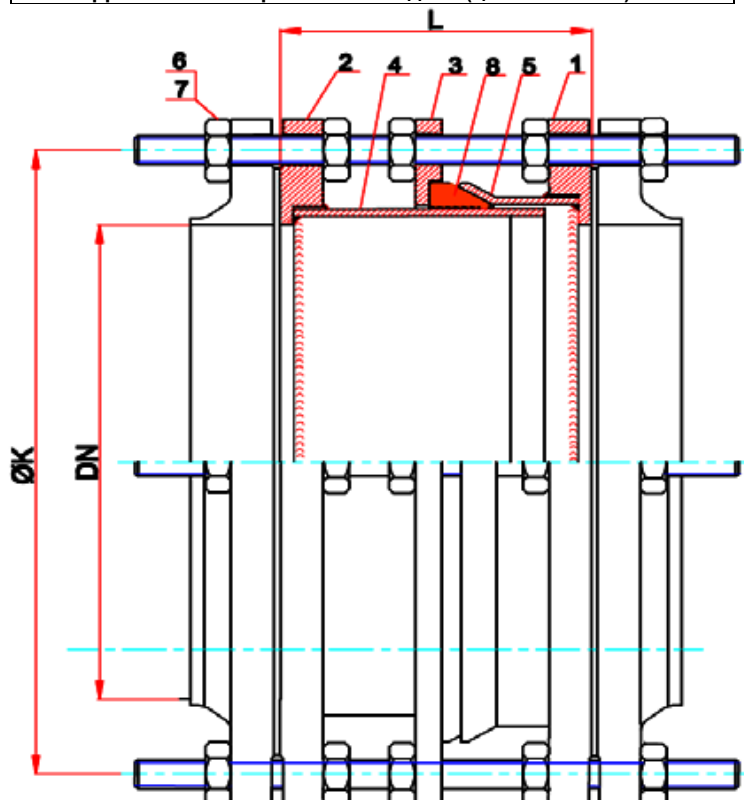

DN	Монтажная длина L	Сфера регуляции	Ф Л А Н Е Ц			Количество двусторонних болтов
			ØK	Количество отверстий NxOd	Двусторонние болты - M	
350	240	±25	460	16x22	M20	8
400	240	±25	515	16x26	M24	8
450	260	±25	565	20x26	M24	10
500	270	±25	620	20x26	M24	10
600	270	±25	725	20x30	M27	10
700	270	±25	840	24x30	M27	12
800	300	±25	950	24x33	M30	12
900	300	±25	1050	28x33	M30	14
1000	300	±25	1160	28x36	M33	14
1200	300	±25	1380	32x39	M36	16

Усилительная вставка



Диаметр: от 63 x 3,6 до 900 x... мм.
Длина втулки: 175, 200, 225 мм.

Втулка из нержавеющей стали для укрепления полиэтиленовых труб высокого давления при соединении встык. Тонкая стенка втулки не влияет на характеристики потока.

■ **Материал:** нержавеющая сталь 304

ДУ, мм	Длина, мм
63 x 3,6	175
63 x 5,8-5,1	175
63 x 8,6	175
75 x 4,3	175
75 x 6,8-6,5	175
75 x 10,3	175
90 x 2,7-2,2	175
90 x 5,4-5,1	175
90 x 8,2-7,8	175
90 x 12,3	175
110 x 6,6-6,3	175
110 x 10,0-9,5-9,1	175
110 x 15,1	175
125 x 3,7-3,1	175
125 x 7,4-7,1	175
125 x 11,4	175
140 x 12,8	175
140 x 8,0	175
160 x 4,5-3,9	200
160 x 9,5-9,1	200
160 x 14,6	200
180 x 6,0	200
180 x 10,7-10,2	200
180 x 16,4	200
200 x 6,9	200
200 x 11,9-11,4	200
200 x 18,2	200
225 x 6,3-5,5	225
225 x 13,4-12,8	225
225 x 20,5	225
250 x 9,6	225
250 x 14,8-14,2	225
250 x 22,7	225
280 x 8,7	225
280 x 16,6-15,9	225
280 x 25,4	225
315 x 9,2	225
315 x 12,4	225
315 x 17,9	225
315 x 18,7	225
315 x 28,6	225
355	*
400	*
450	*
500	*
560	*
630	*
710	*
800	*

900	*
1000	*
1200	*
1400	*
1600	*

LP соединения



Диаметр: от 65 до 250 мм.
Длина втулки: 100, 150, 200 мм.

Создано для соединения труб над землей, для систем переноса или трубных систем переноса. Соединение подходит для отрицательного давления и давления до 3 бар.