

Муфты SVPK для HD-PE труб


DN 50 - 400
PN 10/16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Труба Ø	Давление PN	Гидростатический тест давления (бар) Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
63 - 355	10	15	10
63 - 355	16	24	16

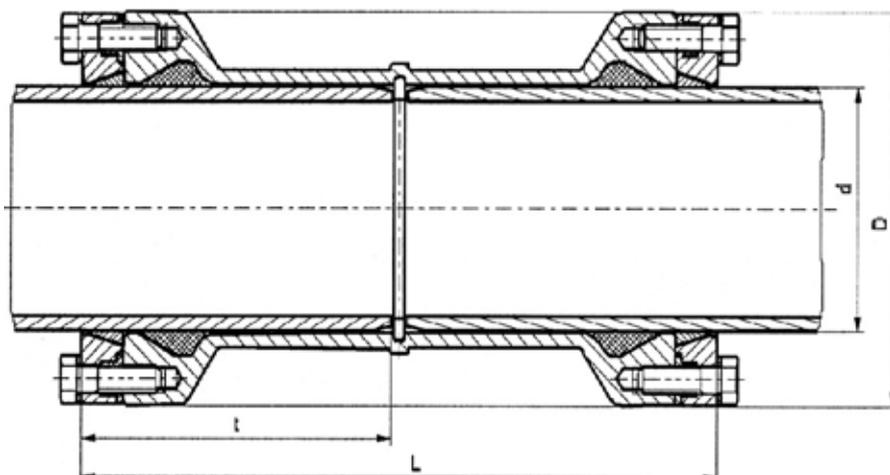

Труба Ø d	Размеры			Кол-во болтов	Вес кг
	L мм	D мм	t мм		
DN 63	170	124	80	2	4.5
75	170	138	82	2	6.9
90	180	152	85	4	8.1
110	180	172	85	4	10.6
125	190	193	87	4	12.1
140	200	210	90	4	9.0
160	220	240	108	4	12.0
180	240	258	113	4	16.9
200	270	285	128	4	21.5
225	270	314	128	4	24.2
250	310	350	145	6	33.0
280	310	376	148	6	35.2
315	365	425	175	6	58.5
355	470	475	240	6	95.0
400	545	525	265	6	122.0