

Отвод раструбный SVPK 30° для HD-PE труб


Диаметр трубы
63-225 мм
PN 10/16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Труба Ø DN	Давление PN	Гидростатический тест давления Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
63- 225	10	15	10
63- 225	16	24	16

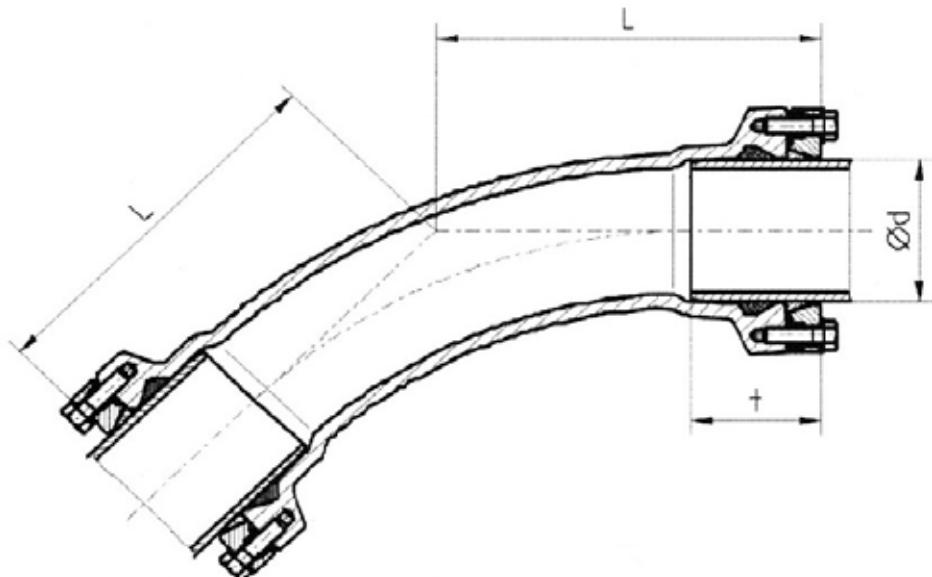

Труба Ø	Размеры		Вес
Ø d мм	L мм	t мм	кг
63	102	80	3.2
75	110	80	4.1
90	116	85	5.8
110	123	85	6.9
125	133	86	8.8
140	139	96	11.4
160	158	107	14.1
180	166	117	17.8
200	185	127	27.8
225	188	127	28.9