

Шиберная (ножевая) задвижка SVPK KGV из ВЧШГ

PN 10/16
DN 50-1000



Особенности конструкции

- С выдвижным или невыдвижным шпинделем
- Строительная длина в соответствии со стандартом EN 558, серия 20 (DIN 3202/K1)
- Рассверловка фланцев в соответствии со стандартом EN 1092-2, PN 10
- Полный фланец, для установки между фланцами и на конце трубопровода.
- Полнопроходная конструкция
- Герметичность в обоих направлениях
- Регулируемое поперечное уплотнение
- Замена уплотнения без демонтажа арматуры
- Специальные скребки для очистки ножа, установленные в корпусе
- Интегрированный указатель положения
- Со штурвалом

Защита от коррозии:

Эпоксидное покрытие

Материалы:

Детали корпуса – высокопрочный чугун (GGG 50)
 Нож – нержавеющая сталь 1.4301
 U-уплотнение и поперечное уплотнение – NBR
 Верхняя часть корпуса выполнена для диаметров:
 DN 50-300: нержавеющая сталь 1.4301
 DN 350-600: сварная конструкция из нержавеющей стали 1.4301
 Болты и гайки: нержавеющая сталь A2 (DIN EN ISO 3506)
 Шпиндель: нержавеющая сталь 1.4057
 Шпиндельная гайка: латунь


Дополнительные опции:

Нож: нержавеющая сталь 1.4571, 1.4462 (DuplexSS)
 Шпиндель: нержавеющая сталь 1.4571
 Концевые выключатели
 Болты и гайки: A4
 Верхняя часть корпуса: сталь, оцинкованная сталь, эпоксидное покрытие (DN 50-300)
 Пневматический привод
 Электропривод
 Ручной рычаг (нержавеющая сталь)
 Указатель положения

Область применения: вода и сточные воды

Размер DN	Давление PN	Гидростатический тест давления (бар)		Допустимое рабочее давление (бар) до 70°C
		Корпус	Седло	
50 - 200	10	15	10	10
250 - 350	6	9	6	6
400 - 700	2,5	3,75	2,5	2,5
800 - 1000	1,6	2,4	1,6	1,6

Размер	Строительная длина согл. DIN EN 558-1 Серия 20	Высота	Вес	Объем
DN мм	L мм	H мм	кг	м³

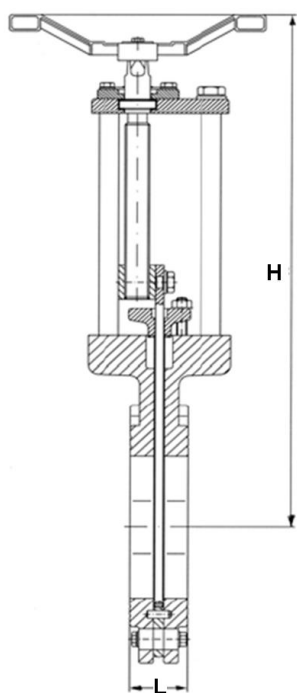

50	43	325	20	0,01
65	46	352	21	0,01
80	46	382	23	0,01
100	52	422	25	0,02
125	56	459	26	0,02
150	56	514	29	0,02
200	60	605	32	0,06
250	68	720	34	0,08
300	78	840	39	0,09
350	78	945	165	0,12
400	102	1025	220	0,20
450	114	1105	245	0,30
500	127	1280	290	0,35
600	154	1460	480	0,45
700	165	1660	620	0,60
800	190	1990	920	0,73
900	203	2150	1 150	0,86
1000	216	2320	1 350	1,15