


Миксер

технические особенности:

- простота установки
- применение высококачественных материалов для работы в агрессивной среде
- большой, защищенный от обрастания пропеллер
- сменный угол входа в жидкость
- защита от короткого замыкания
- низкая скорость вращения (900 об/мин) обеспечивает
- длительную работу без поломок, отличное перемешивание и тишину работы
- прост в модернизации
- доступен с моторами от 2 до 75 л.с. (1.5 - 60 кВт)
- до 5 лет гарантии

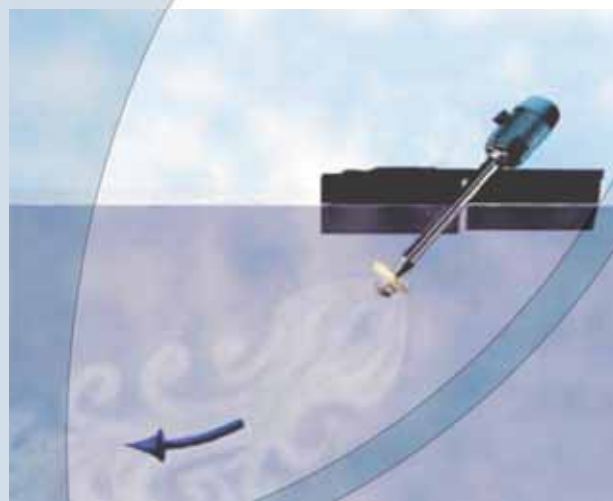


изменяемый угол миксера даёт возможность использовать его на мелководье



Миксер

сферы применения:

- последовательно - циклические реакторы
- безкислородные резервуары
- метантенки (установки для сбраживания навозной жижи)
- аэрационные баки
- окислирующие резервуары
- резервуары для химических жидкостей
- пруды
- дополнительное перемешивание

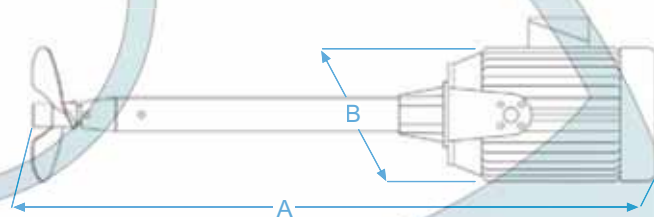

технические характеристики:

мощность		размеры		номинальная скорость вращения об/мин	вес (кг)	подходящие ПАНТОНЫ: пантоны	
л.с.	кВт	A м	B м				
2	1.5	1.78	0.28	900	150	a	a - Tri-pontoon
3	2.2	1.78	0.28	900	154	a	b - Quad-pontoon
5	4	1.93	0.36	900	218	a	c - Penta-pontoon
7.5	5.5	1.93	0.36	900	245	a	d - Hexa-pontoon
10	7.5	2.21	0.41	900	299	b	e - Hepta-pontoon
15	11	2.21	0.41	900	308	b	f - Octa-pontoon
20	15	2.21	0.46	900	399	b	
25	18.5	2.36	0.46	900	413	b	
30	22	2.36	0.46	900	635	c	
40	30	2.59	0.48	900	658	d	
50	37	2.59	0.48	900	687	e,f	
60	45	2.59	0.48	900	710	e,f	
75	55	2.59	0.48	900	778	f	