


Задвижка с обрезиненным клином SVPK-M **с раструбами для пластиковых труб** **DN 50 - DN 300 PN 10 – 16**



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 50)
Клин	ВЧШГ (GGG 50) обрезиненный
Покрытие	EPDM/NBR
Крышка	ВЧШГ (GGG 50)
Шпindelь	Нержавеющая сталь 1.4021
Гайка шпинделя	Бронза
Шток	Нержавеющая сталь
О-кольцо	EPDM/NBR
Втулка	POM
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 50)
Зажимное кольцо	Бронза
Уплотнение	EPDM/NBR
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода

Размер DN	Давление PN	Гидростатический тест давления		Допустимое рабочее давление (бар) до 70°C
		Корпус	Седло	
50- 300	10	15	10	10
50- 300	16	24	16	16

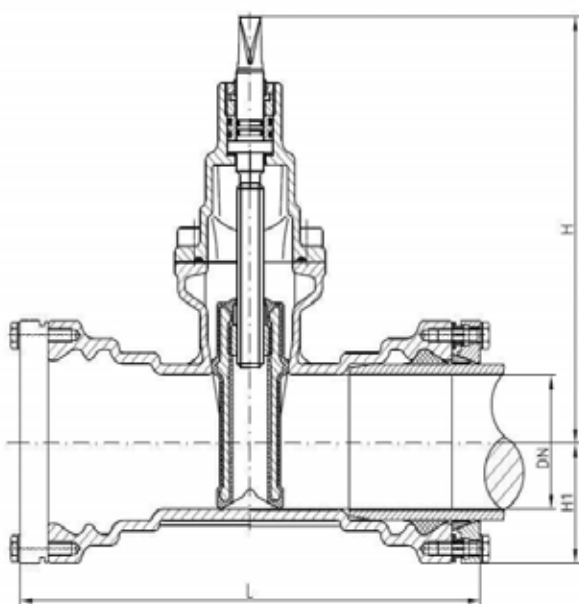

Размер	Труба- Ø	Размеры			Вес	Объем
DN	мм	L мм	H1 мм	H мм	кг	м³
50	63	225	64	230	8	0,01
65	75	225	71	240	10	0,01
80	75	225	71	240	10	0,01
80	90	240	76	280	14	0,01
100	110	250	87	330	18	0,02
100	125	260	96	330	19	0,20
125	125	280	96	390	22	0,03
125	140	280	105	390	23	0,03
150	160	315	116	460	35	0,05
150	180	340	126	460	41	0,05
200	200	365	145	550	62	0,08
200	225	365	157	550	65	0,08
250	250	400	169	660	94	0,10
250	280	420	185	660	103	0,10
300	315	470	203	760	145	0,20